





Rimuovere entrambi i cavi dalla valvola originale allentando i 2 bulloni

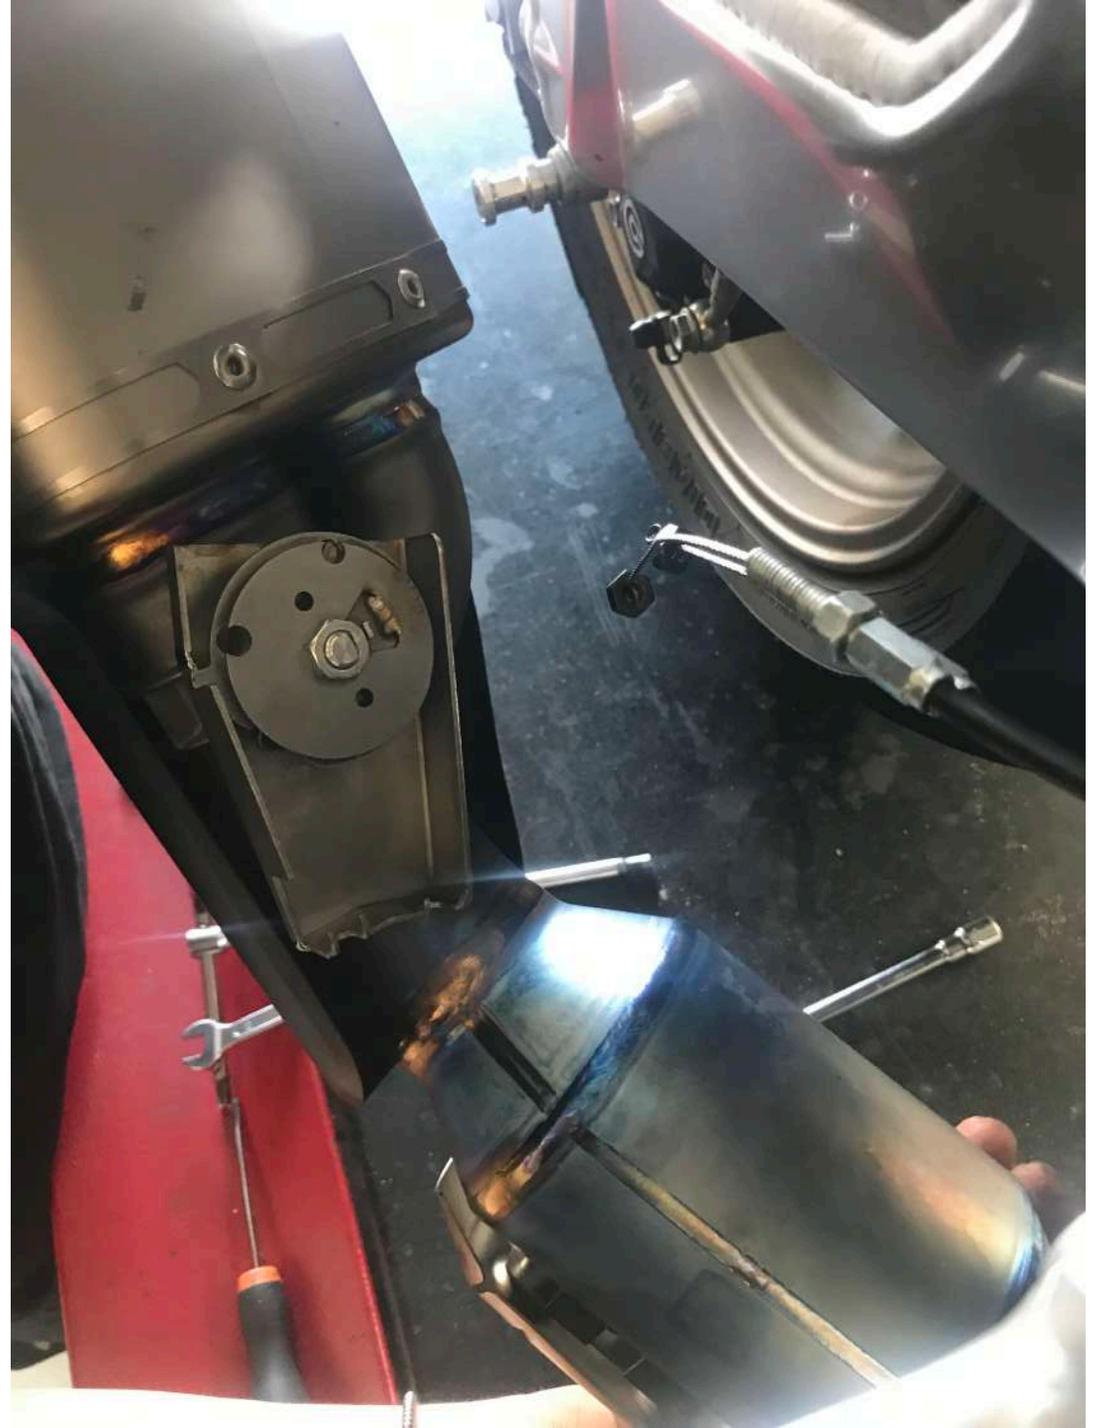

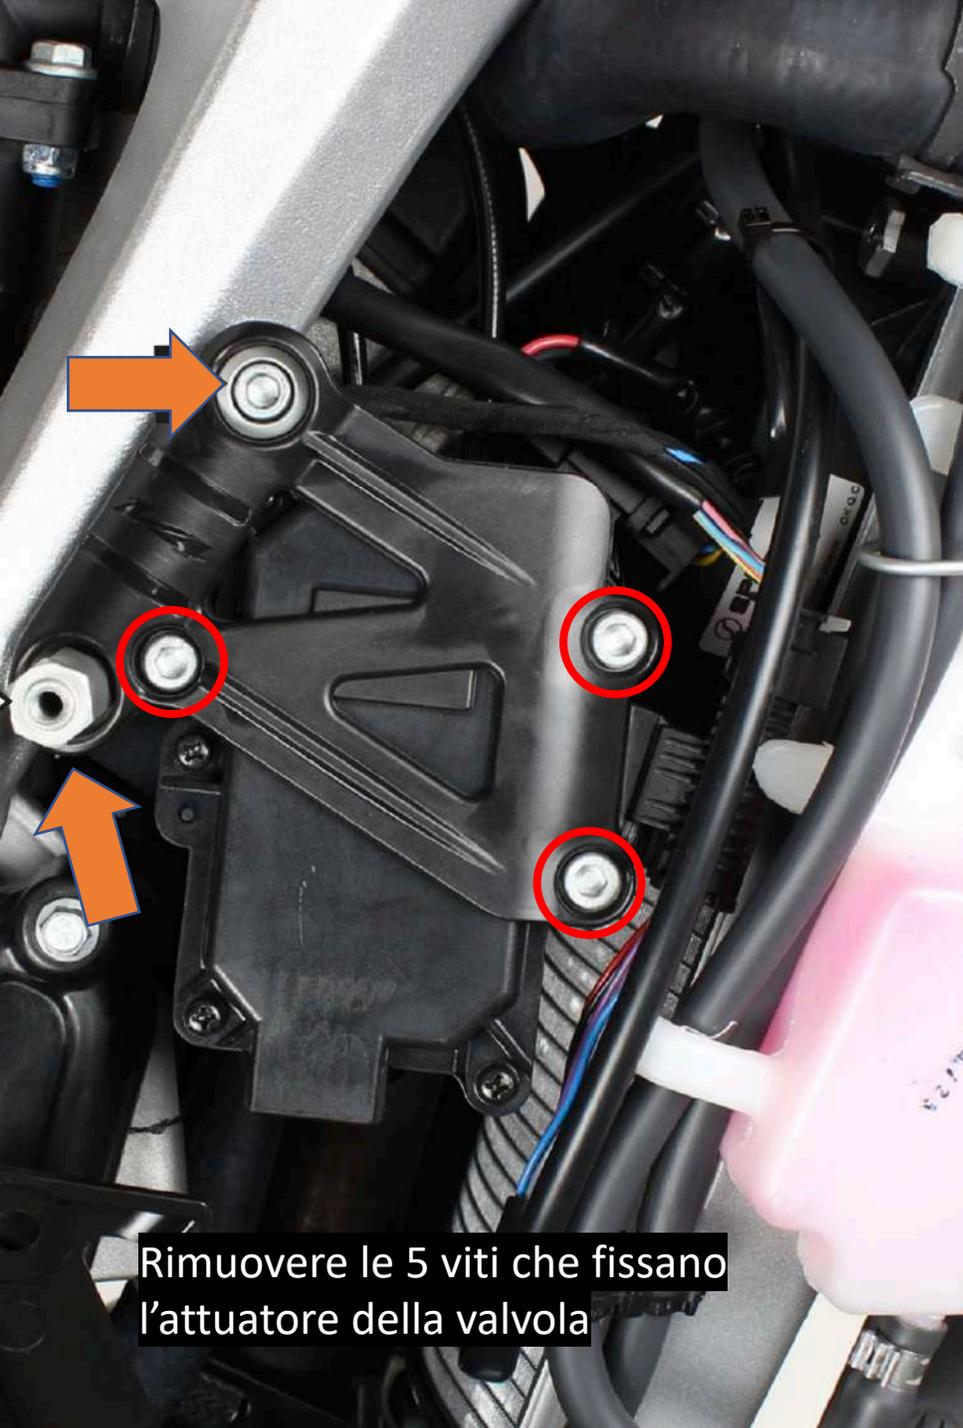

Rimuovere le 5 viti che fissano l'attuatore della valvola




Scollegare il connettore elettrico dell'attuatore della valvola





Rimuovere i due cavi dalla valvola allentando il bullone

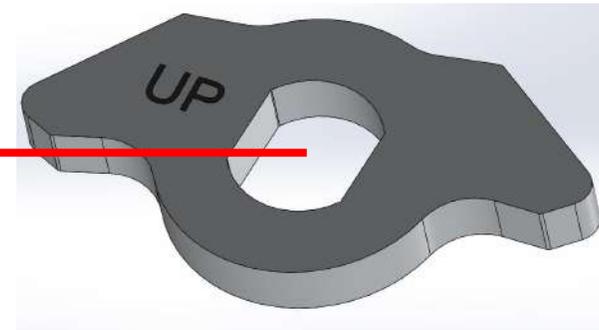

Rimuovere la valvola ed inserire il trabocchetto in questa posizione poi fissarlo con la vite originale
NOTA BENE: Sul trabocchetto è laserata la scritta UP a indicare la corretta posizione di montaggio