



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTION

MODEL: KAWASAKI Z900



SMONTAGGIO ORIGINALE / REMOVING THE ORIGINAL EXHAUST


1. Rimuovere le due viti che sostengono il paracalore originale.

1. Remove the original screws marked in red color below



2. Rimuovere la vite della staffa silenziatore e allentare la fascetta stringitubo. Poi rimuovere il silenziatore originale.

2. Remove the original screws marked in red color below and loosen the original clamp. Then, remove the original silencer

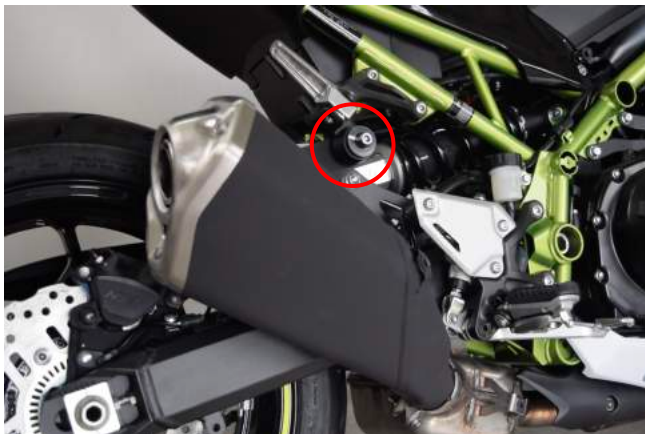

INSTALLAZIONE / INSTALLING SPARK EXHAUST

1. Rimuovere l'anello in grafite originale

1. Remove the original seal ring



2. Montare il raccordo poi posizionare il silenziatore .

2. Mount the connecting pipe and silencer.



3. Fissare la staffa silenziatore al telaio utilizzando la vite originale e il dado.

3. Fix Spark silencer with the original screw and nut.



INSTALLAZIONE / INSTALLING SPARK EXHAUST

4. Agganciare le due molle, poi stringere tutte le viti.

4. Hook springs and tighten all screws.





@Spark.Exhaust.Technology



@SPARKEXHAUST



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram. Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!