



PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: GYA1602



SMONTAGGIO ORIGINALE / REMOVING THE ORIGINAL EXHAUST

1. Rimuovere la vite della staffa silenziatore e allentare la fascetta stringitubo. Poi rimuovere il silenziatore originale.


1. Remove the original screws marked in red color below and loosen the original clamp. Then, remove the original silencer



MONTAGGIO SPARICO SPARK


1. Inserire la fascetta metallica nel raccordo Spark e successivamente nel collettore originale, montare il silenziatore e infilare la vite originale nella staffa telaio.

1. Insert the metal clamp into the Spark fitting and then into the original manifold, mount the silencer and insert the original screw into the frame bracket.

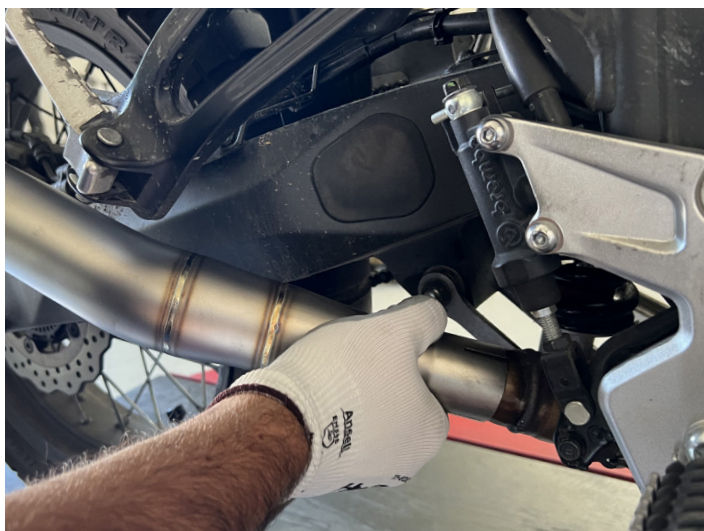

2. Fissato il silenziatore al telaio stringere la fascetta metallica del raccordo.

2. After fixing the silencer to the frame, tighten the metal clamp of the fitting.

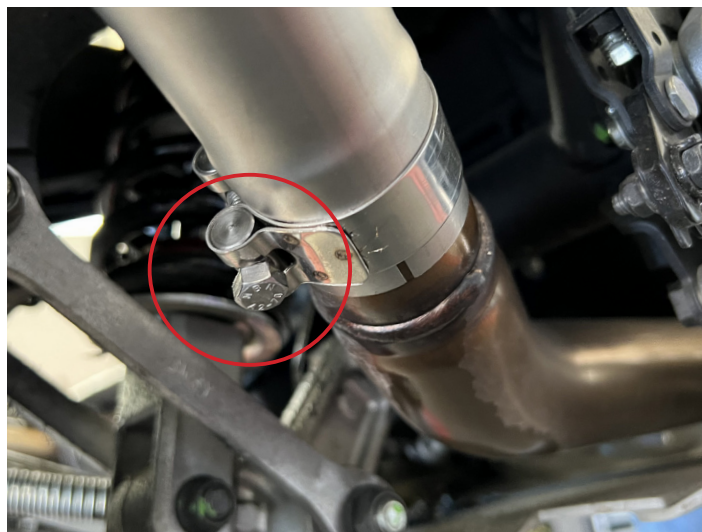



@Spark.Exhaust.Technology



@SPARKEXHAUST



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!