




PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: KTM 1290 SUPER ADVENTURE - GKTO204TOM



1. Svitare i bulloni indicati nelle immagini e rimuovere il silenziatore originale.

1. Remove the bolts indicated in the images and remove the original silencer.

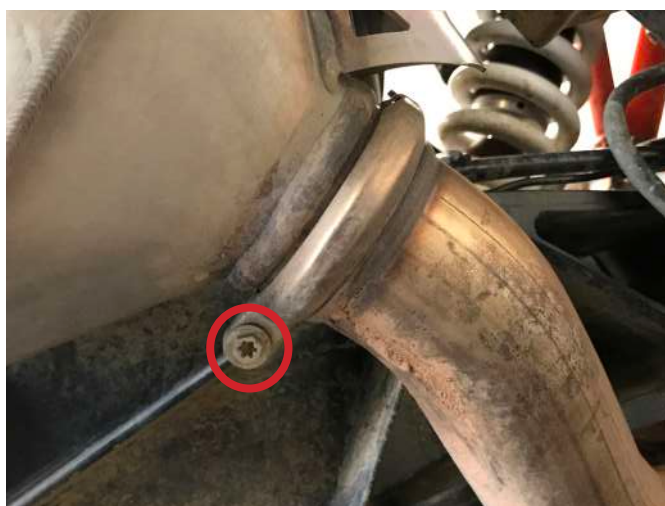

2. Verificare che la boccia in grafite originale sia correttamente alloggiata nella sua sede, inserire il silenziatore Spark sul raccordo originale e serrare leggermente la fascetta senza bloccarla completamente.

2. Check that the original graphite bushing is correctly fitted in its position, fit the Spark silencer onto the original link pipe and lightly tighten the clamp without fully tightening it.



3. Verificare che il silenziatore sia correttamente allineato con la moto. Fissare quindi la staffa utilizzando il bullone e il dado in dotazione e serrare la fascetta.

3. Check that the silencer is correctly aligned with the motorcycle. Secure the bracket using the supplied bolt and nut, then tighten the clamp.



4. Installare il paracalore in carbonio sul raccordo utilizzando le viti e le rondelle fornite nel kit.

4. Install the carbon fiber heat shield onto the link pipe using the supplied screws and washers.





GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!

Diametro vite Screw size	Coppia serraggio Tightening torque
M5	5,5 Nm
M6	9,5 Nm
M8	21 Nm
M10	42 Nm
M12 (sonda Lambda)	24 Nm
M18 (sonda Lambda)	28 Nm